



Línea de productos Baseline

MotionProtect Outdoor Jeweller

Detector inalámbrico de movimiento para exteriores con antienmascaramiento e inmunidad a mascotas




2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017


UL®
LISTED

IP55



Detección de movimiento

- Distancia de detección ajustable de 3 a 15 m
- Algoritmos de software LISA y SmartDetect para filtrar las falsas alarmas
- Compensación de temperatura para una detección eficaz en frío y calor
- Inmunidad a mascotas con una altura de hasta 80 cm



Jeweller

Tecnología de comunicación

- Hasta 1.700 m de comunicación por radio sin obstáculos y el doble con un repetidor
- Los datos se cifran en cada etapa de transmisión
- Ping regular de cada dispositivo del sistema para visualizar los estados actuales en las apps



Resistencia al sabotaje

- Sistema antienmascaramiento inteligente
- Alarma antisabotaje
- Tornillo de fijación para fijar el dispositivo en el SmartBracket
- Autenticación de dispositivos contra la falsificación




Supervisión del sistema

- El sistema controla el estado de cada dispositivo y avisa si se ha detectado un fallo de funcionamiento o la pérdida de conexión
- Autotest del detector con el envío de notificaciones sobre el estado al hub
- Notificaciones instantáneas sobre la necesidad de mantenimiento



Alimentación

- Hasta 5 años de funcionamiento con las baterías preinstaladas
- Notificación de batería baja en la app
- Baterías CR123A reemplazables
- Conexión opcional a una alimentación de 12 V $\overline{=}$ con las baterías preinstaladas como una fuente de alimentación de reserva




Instalación y configuración rápidas

- Vinculación con un hub mediante el código QR
- Panel de montaje SmartBracket para fijar el dispositivo sin necesidad de desmantelar la carcasa
- Hood para proteger los sensores contra la lluvia y la nieve (se vende por separado)
- Control y configuración remotos en las apps Ajax

Las líneas de productos Superior, Fibra y Baseline son mutuamente compatibles. Esto aporta múltiples posibilidades para construir sistemas de cualquier configuración.

<p>Cumplimiento de normas</p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 UL369, ULC S306</p>	<p>Compatibilidad</p> <p>Hubs Hub Jeweller, Hub Plus Jeweller, Hub 2 (2G) Jeweller, Hub 2 (4G) Jeweller, Hub 2 Plus Jeweller, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p>Repetidores de señal ReX Jeweller, ReX 2 Jeweller</p>	<p>Comunicación con el hub</p> <p>Tecnología de comunicación Jeweller</p> <p>Alcance de comunicación hasta 1.700 m Sin obstáculos</p> <p>Bandas de frecuencia 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz Depende de la región de venta</p>	<p>Detección</p> <p>Sensores 2 × sensor PIR</p> <p>Distancia de detección de movimiento 3–15 m Se ajusta mediante una barra de desplazamiento en el panel trasero del detector</p> <p>Ángulos de detección horizontal: 90° vertical: N/A</p> <p>Sensibilidad 3 niveles Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en la app Ajax</p> <p>Inmunidad a mascotas altura: hasta 80 cm peso: N/A</p>
<p>Alimentación</p> <p>Baterías 2 × CR123A Preinstaladas</p> <p>Alimentación externa 5–28 V_{DC}, 200 mA Se recomienda utilizar una alimentación de 12 V_{DC}</p>	<p>Instalación</p> <p>Altura de instalación recomendada de 0.8 a 1.3 m</p> <p>Rango de temperatura de funcionamiento de –25 °C a +65 °C</p> <p>Humedad de operación hasta 95%</p>	<p>Carcasa</p> <p>Color blanco</p> <p>Dimensiones 183 × 70 × 65 mm</p> <p>Peso 322 g</p> <p>Clasificación de protección IP55</p>	<p>Kit completo</p> <p>MotionProtect Outdoor Jeweller Panel de montaje SmartBracket 2 × baterías CR123A (preinstaladas) Kit de instalación Guía rápida</p>

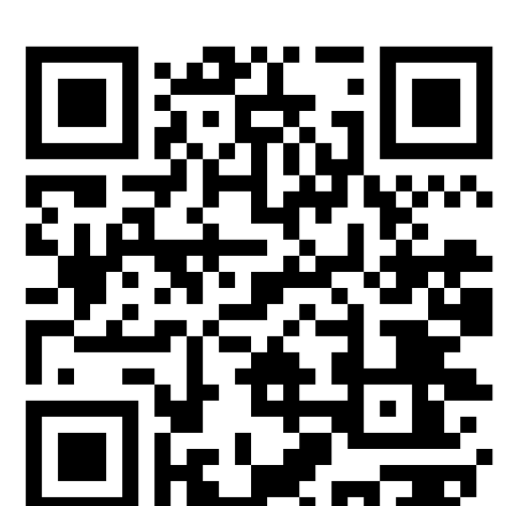

Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

ajax.systems/support/devices/motionprotect-outdoor/

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems