

Características

BASELINE

ManualCallPoint (Blue) Jeweller

Botón inalámbrico reajutable y programable de color azul



Compatibilidad

B ManualCallPoint Jeweller

Hub

Hub Plus Jeweller >

Hub 2 (2G) Jeweller >

Hub 2 (4G) Jeweller >

Hub 2 Plus Jeweller >

Hub Hybrid (2G) >

Hub Hybrid (4G) >

Diferencia entre los hubs >

Repetidores de señal

ReX Jeweller >

ReX 2 Jeweller >

Comunicación

Tecnología de comunicación Jeweller

Tecnología patentada de comunicación inalámbrica para la transmisión de comandos, alarmas y eventos.

Características clave:

- Comunicación bidireccional.
- Antisabotaje avanzado.
- Cifrado de bloques de clave flotante.
- Notificaciones instantáneas.
- Configuración remota en las apps Ajax.

Más información >

Bandas de frecuencia

866.0–866.5 MHz

868.0–868.6 MHz

868.7–869.2 MHz

905.0–926.5 MHz

915.85–926.5 MHz

921.0–922.0 MHz

Depende de la región de venta.

Potencia radiada aparente (PRA) máxima

hasta 25 mW

Control automático de potencia para reducir el consumo de energía y las interferencias de radio.

Modulación de la señal de radio

GFSK

Alcance de la señal de radio

hasta 1.700 m

Entre el botón y el hub (o el repetidor), sin obstáculos.

Calcular el alcance de la señal de radio en la instalación >

Comunicación cifrada

Todos los datos almacenados y transmitidos están protegidos por el cifrado de bloques de clave flotante.

Salto de frecuencia

La comunicación por radio utiliza el salto de frecuencia para prevenir la interceptación de la señal y la inhibición.

Más información >

Características clave

Elemento frangible reajutable

activa el botón

Cuando se pulsa la parte central (elemento frangible), el botón se mueve hacia adentro, iniciando un escenario o activando una alarma. Aparecen dos barras amarillas arriba y abajo, que indican el estado del dispositivo.



Modos de funcionamiento

activador de escenario

alarma de incendio

Con la configuración adecuada, permite gestionar los dispositivos de automatización Ajax o activar una alarma.

Indicación LED de estado

El indicador LED en la carcasa del dispositivo se enciende cuando se activa el botón o se detecta un fallo de funcionamiento.

Alarma de incendio interconectada

al presionar el botón

Al pulsar el elemento frangible, los detectores de incendio en el sistema activan las sirenas integradas.

Más información >

Alertas críticas

El sistema puede activar sirenas antiintrusión y enviar notificaciones sonoras de alarma a los usuarios, aunque el sonido esté silenciado, el modo **No molestar** esté activado o los auriculares estén conectados.

Protección contra las pulsaciones accidentales

Levante la tapa transparente para acceder al elemento frangible. La tapa protege contra las pulsaciones falsas del botón.

Transmisión de alarmas a la CRA

está deshabilitada por defecto

Herramienta especial (llave)

Restablecimiento del botón

tras pulsarlo

Para restablecer el botón, inserte la herramienta especial en el orificio correspondiente.



Orificio en la carcasa

para colgarlo en un llavero

El encargado de la seguridad contra incendios puede llevar la herramienta especial en su llavero.

Desmontaje práctico

The special tool opens the lock to dismantle the device from SmartBracket mounting panel.



Recomendaciones

Se recomienda instalar el botón en lugares fáciles de acceder, a una altura de 1.4 m.

El dispositivo está diseñado para su instalación solo en interiores.

Protección antisabotaje

Alarma antisabotaje

Notificaciones sobre los intentos de arrancar el botón de la superficie o de retirarlo del panel de montaje.



Protección contra la falsificación

autenticación de dispositivos

Detección de pérdida de comunicación

después de 36 seg

El tiempo de detección depende de la configuración de Jeweller o Jeweller/Fibra.



Alimentación

Baterías

2 × CR123A

Preinstaladas. En condiciones de uso normal (una pulsación de 1 minuto por semana), las baterías pueden durar hasta 7 años.

Carcasa

Dimensiones

102 × 104 × 39 mm

Peso


214 g

Rango de temperatura de funcionamiento

de 0 °C a +50 °C

Humedad de operación

hasta 80%

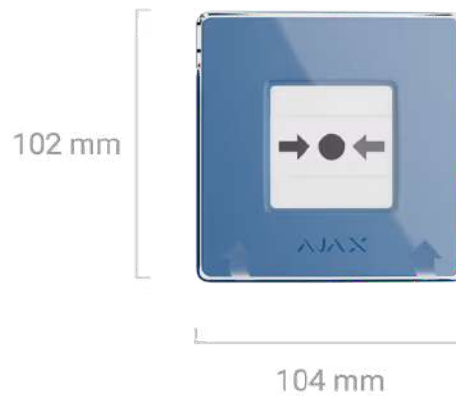

39 mm

Kit completo

ManualCallPoint (Blue) Jeweller

Panel de montaje SmartBracket

Herramienta especial (llave)

2 × baterías CR123A (preinstaladas)

Kit de instalación

Guía rápida