

Características

BASELINE

NVR (8-ch)

Grabador de vídeo en red de 8 canales

NVR

Dónde comprar



Compatibilidad

Paneles de control

Hub >

Hub Plus >

Hub 2 (2G) >

Hub 2 (4G) >

Hub 2 Plus >

Hub Hybrid (2G) >

Hub Hybrid (4G) >

Diferencias entre los hubs >

Transmisión de vídeo

Modelos del NVR

8 canales

Resolución de hasta 4K (25/30 FPS).

Cámaras IP

- ONVIF (Profile S/T)
- RTSP

Más información >

Almacenamiento

disco duro con una capacidad de hasta 16 TB (conexión SATA, tamaño de 3.5")

El disco duro no está incluido en el kit.

Formatos de decodificación

H.265

H.264

Ancho de banda

hasta 100 Mbps

Recomendaciones

La tensión de funcionamiento del dispositivo es de 110–240 V~.

El NVR está diseñado para su instalación solo en interiores.

Canales de comunicación

Ethernet

hasta 100 Mbps

Bluetooth

Banda de frecuencia BLE: 2.400–2.4835 GHz

Para configurar una conexión Ethernet.

Potencia de la señal de radio

2.5 mW (límite de 100 mW)

Características clave

Detección de movimiento

El NVR tiene un software integrado para detectar el movimiento en el cuadro. La imagen se analiza a través de los algoritmos del NVR o los de la cámara: puede cambiar entre estas opciones.

Gestión de vídeo en la app

- Pantalla mural de vídeo que combina las imágenes de todas las cámaras conectadas.
- Filtros de eventos.
- Línea de tiempo con una vista previa fluida.

Verificación visual de alarmas Ajax

El NVR permite configurar un escenario en el que los detectores Ajax activarán determinadas cámaras para iniciar la grabación. El resultado se transmite directamente a las apps móviles y de escritorio (de monitorización).

Privacidad

Distribución de permisos de acceso para los usuarios en las apps móviles y para los operadores de monitorización en PRO Desktop.

Fuente de alimentación

Principal

110–240 V~, 50/60 Hz, 0.6 A

Hasta 24 W de consumo de energía de la red.

De reserva

batería CR2032, 3 V

Solo para alimentar el reloj del sistema.

Protección antisabotaje

Interruptor antisabotaje

Notificaciones sobre los intentos de arrancar el dispositivo de la superficie o de retirarlo del panel de montaje.

Más información >

Carcasa

Dimensiones

193 × 193 × 47 mm

Peso

700 g

Sin un disco duro.

Rango de temperatura de funcionamiento


de 0 °C a +40 °C

Humedad de operación

hasta 75%

Clasificación de protección

IP20

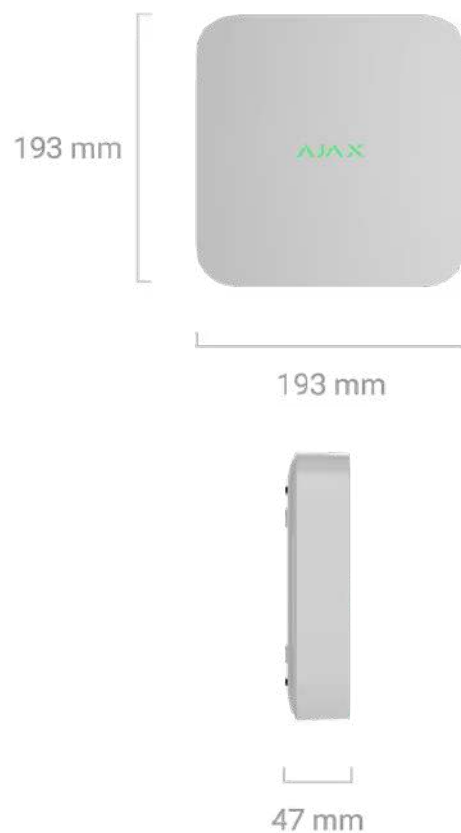

Colores

Negro



Blanco



Kit completo

NVR

Panel de montaje SmartBracket

Cable de alimentación

Cable Ethernet

Kit de instalación

Guía rápida