

RG-EW1200

Gigabit con banda dual de 1200 Mbps Router inalámbrico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Puntos destacados

- De acuerdo con el estándar 802.11ac wave2
- 4 antenas omnidireccionales proporcionan una fuerte señal de Wi-Fi
- Admite la conexión simultánea de hasta 96 dispositivos
- La red de malla Reyee desarrolla múltiples soluciones flexibles para su red
- Fácil administración de la red a su alcance con la aplicación Reyee Router

Características destacadas

RG-EW1200

AC1200
está listo para usted



4 puertos
Megabyte
Ethernet



802.11ac
Wave2



Fuerte cobertura de señal en todo tipo de planos

4 antenas omnidireccionales garantizan conexiones eficientes y estables



Sorpréndase con la **Red de malla Reyee**
la malla Reyee desarrolla para su red



Características destacadas

Es una buena ayuda para gestionar las conexiones familiares

Control parental Modo saludable

La aplicación Ruijie Cloud le permite gestionar los permisos de acceso a Internet de una terminal específica, incluyendo un tiempo límite, el bloqueo de URLs y la configuración de listas blancos y negras

Control parental **Modo saludable**

El modo saludable limita la exposición a la radiación y oscurece las luces de los indicadores para que pueda gozar de un buen sueño al ir a dormir.



Admite la conexión simultánea de múltiples dispositivos

La integración de la doble banda con la tecnología MU-MIMO ofrece una conexión simultánea a un Internet de 96 terminales con menor interferencia y mayor velocidad.



El control de su Su red doméstica al alcance de su mano

Configure la red de su hogar en la Aplicación Reyee Router en dos minutos. Más funciones gratis de por vida lo están esperando para Explorar, Experimentar, Esperar.




Reinicialización remota



Modo Xpress



Red compartida

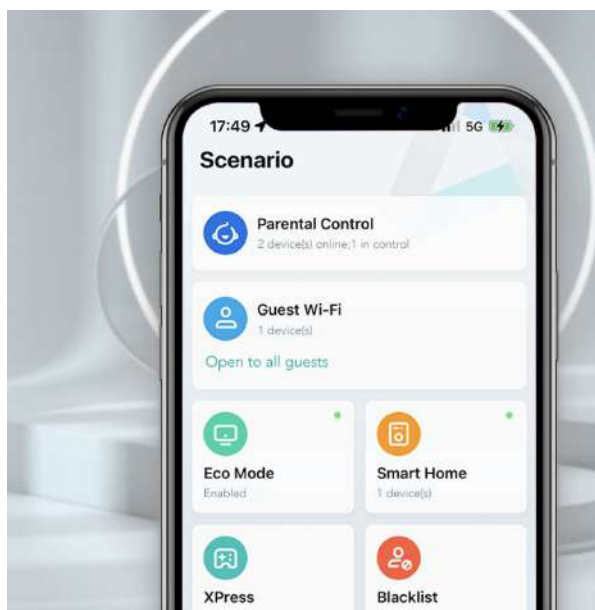

/ Especificaciones

Información básica

Dimensiones (largo × ancho × alto)	182 mm x 120 mm x 32 mm (sin incluir las antenas)
Peso	0.22 kg (sin incluir empaques)
Estándares de la red Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
MIMO	MU-MIMO, 2×2, 2.4 GHz MU-MIMO, 2×2, 5 GHz
Máxima velocidad de la red Wi-Fi	2.4 GHz: 300 mb/s 5 GHz: 867 mb/s
Ancho del canal	2.4 GHz: Auto/20/40 MHz 5 GHz: Auto/20/40/80 MHz
Antenas	4
Tipo de antena	Omnidireccional externa
Ganancia de antena	2.4 GHz: 5 dBi 5 GHz: 5 dBi
Puerto WAN	1 puerto 10/100 Base-T
Puertos LAN	3 puertos 10/100 Base-T
Usuarios recomendados	24
Usuarios máximos	96
Fuente de alimentación	CD de 12 V/0.6 A
Consumo de energía	≤ 8.2 W
Bandas de frecuencia de funcionamiento	802.11b/g/n: 2.400 GHz a 2.483 GHz 802.11a/n/ac: 5.150 GHz a 5.350 GHz 802.11a/n/ac: 5.470 GHz a 5.725 GHz, 5.725 GHz a 5.850 GHz, se aplican restricciones específicas en cada país
Potencia de transmisión	Regular: CE EIRP: ≤20 dBm (2.4 GHz) ≤27 dBm (5 GHz)
Temperatura de funcionamiento	0 °C a +45 °C
Humedad de funcionamiento	5 % a 95 % sin condensación
Certificaciones	CE, RoHS

/ Especificaciones

Conexión inalámbrica

OFDMA	-
MU-MIMO	✓
Color del BSS	-
Número máximo de SSID	6
SSID oculto	✓
Cambio de banda	✓
Red Wi-Fi para invitados	✓
WPA/WPA2	✓
WPA3	-
Roaming	Itinerancia de Capa 2
Lista negra	✓
Red de malla Reyee	✓
Emparejamiento de malla por hardware	✓
Emparejamiento de malla por botón de la red de malla	✓
Emparejamiento de malla por Eweb	✓
Contador de saltos recomendado	<2
Optimización de la red Wi-Fi	✓
Calidad del servicio (WMM)	✓
WPS	-
Ajuste de potencia de transmisión	✓

Hardware

CPU	MT7628
Flash	16M

/ Especificaciones

Hardware

RAM/SDRAM	64M
Color	Blanco
Indicador LED del sistema	✓
LED Indicador de la red de malla Reyee	-
Botón del Reyee Mesh	✓
Botón de encendido	-
Botón de reinicio	✓
Dimensiones del conector de CC	5.5 mm x 2.1 mm x 10 mm (sin incluir las antenas)

Puerto WAN

Dirección IP estática	✓
DHCP	✓
PPPoE	✓
Aprendizaje de cuenta y contraseña de PPPoE	✓
Etiquetado de VLAN	✓

LAN

Servidor DHCP	✓
Lista de clientes	✓
Asignación de IP estática	✓
Control de flujo basado en el puerto	✓

Características

IPv6	✓
DDNS	✓
IPTV	✓

/ Especificaciones

Características	
Alarma	✓
Diagnóstico	✓
UPnP	✓
Vinculación ARP	✓
Redirección de puertos	✓
Anfitrión DMZ	✓
Límite de velocidad de terminales	✓
Aceleración por hardware	✓
Clonación de direcciones MAC	✓
Administración desde la nube	✓
Modo de repetidor	✓
Modo WISP	-
Seguridad	
Servidor VPN PPTP	-
Cliente VPN PPTP	✓
Cliente VPN L2TP	-
Control parental	✓
Proteger contra ataques de inundación de TCP	✓
Proteger contra ataques ICMP	✓
Proteger contra ataques de inundación de UDP	✓
Sistema	
Acceso/contraseña predeterminados	192.168.110.1 No se requiere contraseña de forma predeterminada
Acceso a URL	✓

/ Especificaciones

Sistema	
Actualización local	✓
Actualización en línea	✓
Actualización de la aplicación	✓
Protocolo de registro del sistema Syslog	-
Copia de seguridad	✓
Restablecimiento a la configuración de fábrica	✓
Idioma	Chino Inglés Vietnamita Indonesio Tailandés Árabe Chino tradicional Español Ruso

/ Contenido del paquete

Modelo	RG-EW1200
Router inalámbrico	1
Adaptador de corriente	1
Guía de inicio rápido	1
Cable UTP Cat5e	1

Ruijie | Rcycc

 **Redefine your easy network**

Copyright ©2000-2022 Ruijie Networks Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Están prohibidas la reproducción y la transmisión de cualquier forma o medio alguno de cualquier tipo del contenido incluido en el presente documento sin la autorización previa por escrito de Ruijie Networks Co., Ltd.

Aviso

Este contenido solo es aplicable a los territorios fuera del área de China continental. Ruijie Networks Co., Ltd. se reserva el derecho de interpretación del presente contenido.

La información incluida en este documento puede verse sujeta a cambios sin previo aviso. Ninguno de los contenidos incluidos en el presente escrito representa una garantía adicional. Ruijie Networks Co., Ltd. se exime de toda responsabilidad derivada de errores técnicos, editoriales u omisiones incluidas en este documento.



Ruijie Networks Co., Ltd
Piso 11, Ala Este, Zhongyipengao Plaza,
Núm.29 Fuxing Road, Distrito Haidian, Pekín China
Sitio web: <https://www.ruijienetworks.com>