

## Extensor HDMI 4K sobre IP

### MVE-AHMPM-41N<sub>Q</sub>

Kit HDMI sobre IP (1 transmisor y 1 receptor)

### MVE-AHMPM-41NR<sub>Q</sub>

HDMI sobre IP (receptor)



### Características


- Extiende HDMI sobre un cable Cat5e/6 o una red IP
- Soporta aplicaciones One-to-One y One-to-Many
- Adaptadores de corriente y hardware IR incluidos
- Soporte IR (20kHz ~ 60kHz)
- Compatible con HDCP
- Receptor (MVE-AHMPM-41NR<sub>Q</sub>) también disponible por separado



### Especificaciones

Modelo	Transmisor MVE-AHMPM-41NT <sub>Q</sub>	Receptor MVE-AHMPM-41NR <sub>Q</sub>
Máxima resolución de vídeo	4K@30Hz	
Color profundo	24-bit	
Formatos de vídeo compatible	DTV/HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K@30Hz	
Rango – 4K	Cat5	262 pies (80m)
	Cat5e	328 pies (100m)
	Cat6	393 pies (120m)
Direccionamiento IP	Estático	
Frecuencia IR	20kHz~60kHz	
Voltaje de operativo	5V C.C.	
Fuente de alimentación	2A@5V C.C.	
Consumo de energía	6W	4W
Operativo temperatura	32°~140° F (0°~60° C)	
Dimensiones	4 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> "x1 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> "x3 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> " (112x23x94 mm)	
Peso	5.9-oz (170g)	

### Aplicación de Ejemplo – Uno a Uno

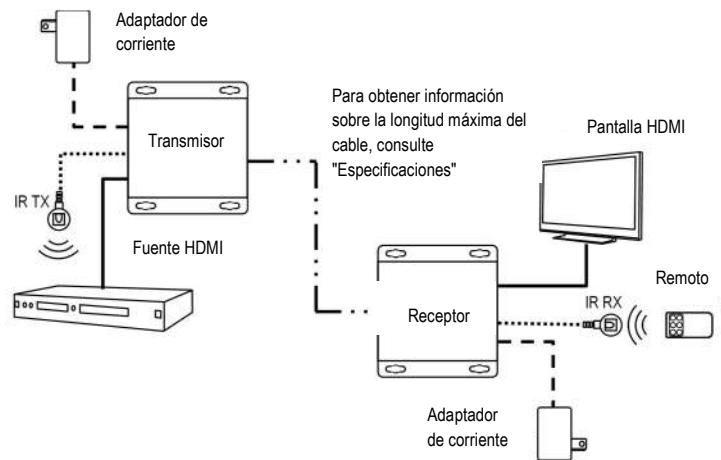

HDMI, el logotipo de HDMI y la interfaz multimedia de alta definición son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.

### SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2021 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved.  
All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners.  
The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.

**SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®**

PI\_MVE-AHMPM-41NxQ\_210830\_SP.docx