


CA-A480-A – Controlador de elevador

Cuando está conectado al bus de expansión del controlador CT- V900 -A, cada CA-A480-A puede controlar hasta 16 pisos. Los relés del control de piso CA-A480-A pueden ser conectados directamente con los botones de control de piso de un elevador.

Cuando se presenta una tarjeta válida, los relés de control de piso correspondientes serán activados, permitiendo que el titular de la tarjeta pueda seleccionar el piso deseado. El Modo de Control de Destino requiere un Módulo de Reporte de Destino CA-A482-P que ofrece un registro más completo y rendición de cuentas de usuario.

Además de estas funciones avanzadas del piso y de control de ascensores, el CA-A480-A también cuenta con supervisión completa, una batería de respaldo y una entrada de alarma de incendio.

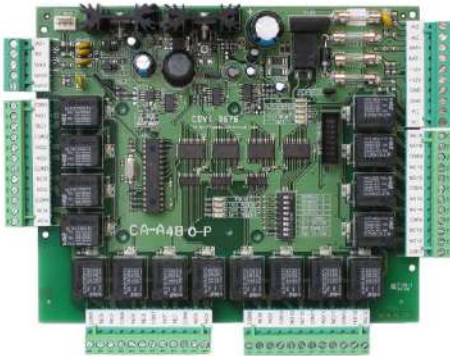

Especificaciones Técnicas

- 16 relés incorporados de control de piso
- Entrada de control de incendios
- Controla hasta 64 pisos y 2 cabinas de ascensor
- Reporte de informes de destino (requiere el módulo de reportes de destino CA-A482-P)
- Conexión directa al puerto E-BUS RS-485
- Batería de reserva con corriente de carga de la batería seleccionable
- Horarios individuales por piso con fuente de poder de 12VCD incluida
- Totalmente supervisado con pantalla LEDs.